



\* Semitranciatura



Impronta per vite  
Parker Ø4.8

STAFFETTA ALLO STATO DI FORNITURA

CONDIZIONE MASSIMA DI LAVORO

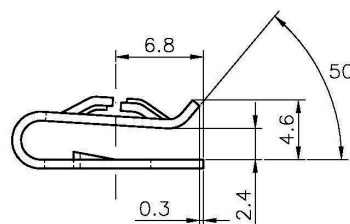

APPLICAZIONE PER LAMIERE CON SPESSORE 1.5±2.4mm

DISEGNO	FINITURA
C/250/154	DELTAPROTEKT KL 100
C/250/240	OLEATURA

Articolo

## C/250

Staffetta per vite autofilettante (Parker diam. 4,8 mm)

Materia prima

**C67 Nastro ricotto spessore 0,70 mm**

Trattamento termico

**Bonifica**

Durezza

**43/47 HRC**

Finitura/Trattamento galvanico

**Vedi tabella**

Altre versioni, diverse da quelle indicate, su richiesta.

MSAmbrogio spa si riserva il diritto di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nel presente catalogo.

All rights reserved © M.S.AMBROGIO GROUP is a brand of M.S.Ambrogio S.p.A. - P.iva 00410230130